


工业主板 &gt; 附加卡

# iUCOM-4D

USB 模块支持四个 RS-232/422/485 接口 (DB-9)，符合 RoHs 标准

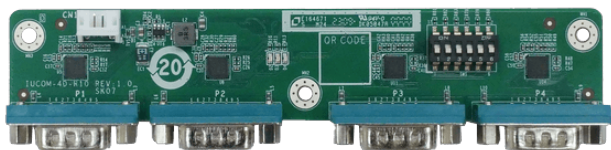

## Features

- » 四端口 RS-232/422/485
- » 1024 字节发送 / 512 字节接收 FIFO
- » 高速可兼容 16C550/16C650/16C750/16C850 UARTs
- » 波特率支持 115.2K，最大可达 6M

## Specifications

| 尺寸类型            |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 尺寸类型            | USB2.0 (1*4pin, P=2.0)                      |
|                 | * USB Bridge to Quad Serial Port: WCH CH344 |
|                 | * Buffer/Transceiver Series: Fintek 81435   |
| 物理特性            |                                             |
| 尺寸 (LxWxH) (mm) | 140mm * 35mm                                |
| I/O 接口          |                                             |
| I/O接口           | 4 x 外部RS-232/422/485 : DB-9                 |
| 环境              |                                             |
| 操作温度            | 0°C – 60°C                                  |
| 存储温度            | -30°C – 70°C                                |
| Humidity        | 5% ~ 95%, 无冷凝                               |
| 认证              |                                             |
| Safety & EMC    | 符合CE/FCC                                    |

## Ordering Information

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| iUCOM-4D-R10 | USB Module supports four RS-232/422/485 Port(DB9), RoHs |
|--------------|---------------------------------------------------------|

## Packing List

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1 x iUCOM-4D peripheral board | 1 x QIG               |
| 1 x USB Cable(P=2.0)          | 1 x USB Cable(P=2.54) |