IDD-636160S

160W 直流/直流转换模块

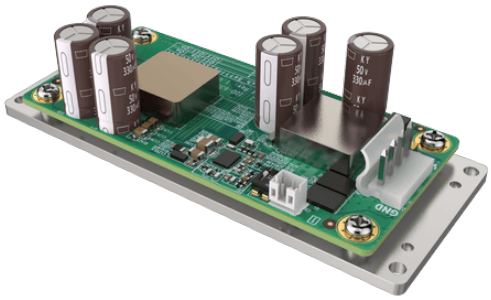

Features

» 宽输入范围 6-36 VDC

» 可选输出电压+12V、+19V或+24VDC

» 宽温度范围-20 ~ +70°C

» 高效率可达98%

» 紧凑型设计

» 适用于机箱安装的导热垫

Specifications

Input	
Voltage	6-36V DC
Output	
Voltage	12 或 19 或 24V DC可通过拨码选择
General	
Watt	160W (Max. total output)
Efficiency	0.98
Operating temperature	-20°C ~ 70°C
Storage temperature	-40°C ~ 84°C
Dimensions	40 x 95 x 19.25 mm

Ordering Information

IDD-636160S-R10	160W DC/DC 6~36V input, multiple 12/19/24V output power module, RoHS