


IPCIE-UART-4D

PCIe 卡支持四个 RS-422/485, 2kV 隔离保护, 带三防漆, 符合 RoHs

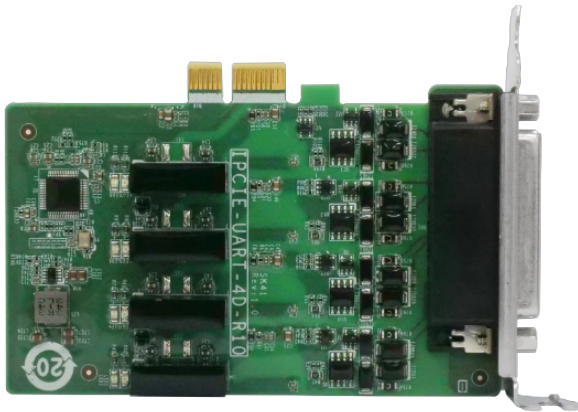

Features

- » PCIe卡支持四个 RS-422/485 端口
- » FIFO 128 字节发送/接收
- » 高速 16C550/16C650/16C750/16C850 兼容 UART
- » 波特率最大支持 115.2K 高达 1.5M
- » 4 kV 浪涌和 2 kV 隔离保护, 带三防漆

Specifications

尺寸类型	
尺寸类型	PCI Express® x1 (Gen3)
系统	
芯片组	Fintek F81504 (PCI Express Bridge to Quad Serial Port)
物理特性	
尺寸 (LxWxH) (mm)	105 x 69 mm
净重	40g
I/O 接口	
I/O接口	4 x 外部RS-422/485 (DB-44)
环境	
操作温度	0°C ~ 60°C
存储温度	-20°C ~ 85°C
Humidity	5% ~ 95%, 无冷凝
认证	
Safety & EMC	符合 CE/FCC

Ordering Information

IPCIE-UART-4D-R10	PCIe x1 card supports 4-Port RS-422/485, with isolatio, RoHs
-------------------	--

Packing List

1 x IPCIE-UART-4D 扩展卡	1 x 半高支架
1 x 全高高支架	1 x 串口线
1 x QIG	