工业主板 > 单板 > 工业级主板

KINO-AA750-i2

Mini-ITX SBC 支持 Socket FS1r2 AMD R-系列 APU with A75

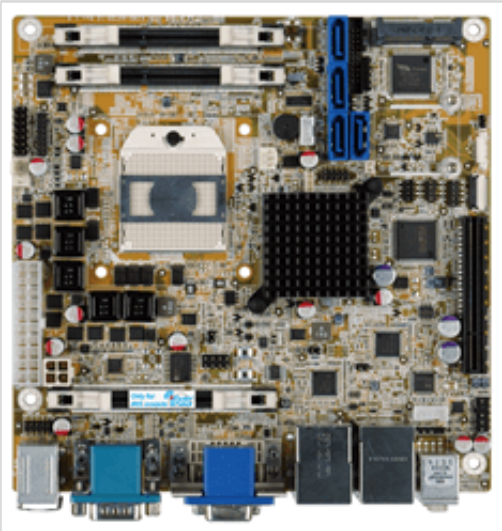

Features

» Socket FS1r2 支持 AMD 嵌入式 R-系列 APU

» 1066/1333/1600 MHz 双通道 DDR3 SDRAM

» HDMI™, DVI, VGA and iDP 支持三显示

» 3D微架构增强支持 DX11, OCL 1.1 和 OGL4.2

» 富媒体加速用于硬件解码和编码加速

» 高速 I/O 接口 用于 USB 3.0 和 SATA 6Gb/s

» 威强电 jumper-less 功能

» 通过 iRIS-2400 模块 支持 IPMI 2.0

Specifications

CPU 散热器	
CPU 散热器	CF-989B-RS-R11
显示	
显示	支持三显示
	1 x HDMI™
	1 x DVI-D
	1 x VGA
	1 x iDP 接口
运行环境	
湿度	5% ~ 95% 无冷凝
操作温度	0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
扩展插槽	
扩展插槽	1 x PCIe 迷你卡插槽
	1 x PCIe x8
	1 x SIM 卡 socket
I/O 接口	
音频	Realtek ALC892 HD 音频编解码器
数字 I/O	8-bit 可编程 I/O (8-bit GPIO 用于编程 I/O)
以太网	LAN1: Intel® I210-AT PCIe 控制器
	with NCSI 支持
	LAN2: Intel® I211-AT PCIe 控制器
I/O 接口	2 x RS-232
	1 x RS-422/485
	6 x USB 2.0
	2 x USB 3.0
	4 x SATA 6Gb/s
	1 x PS2 KB/MS
I/O 接口	
I/O 接口	6 x USB 2.0
	1 x RS-422/485
	2 x RS-232
	2 x USB 3.0

可选	
iRIS	1 x iRIS-2400 插槽
电源	
功耗	12V@3.45A (AMD R-464L 2.3 GHz CPU
	with 8GB (2 x 4GB) 1333MHz DDR3
	内存)
系统	
芯片组	AMDR A75
CPU	AMD 嵌入式 R-系列 APU
CPU Socket	Socket FS1r2
内存上限	两个 204-pin 1600/1333MHz 双通道
	DDR3 & DDR3L SDRAM
	无缓冲 DIMMs
	(系统上限 16GB)
储存	4 x SATA 6Gb/s
看门狗定时器	
看门狗定时器	软件可编程并支持 1~255 秒. 系统复位

Ordering Information

KINO-AA750-i2-R10	Mini-ITX SBC with AMD® R-系列 CPU with A75, DDR3, HDMI™/DVI/VGA, Dual PCIe GbE, USB3.0, PCIe mini, SATAIII 和 音频, iRIS-2400 及 RoHS

Packing List

1 x KINO-AA750-i2 单板计算机	1 x I/O shielding
1 x QIG	1 x SATA cable
1 x Utility CD	