


# IPCIE-UART-8D

具 EFT 与突波防护的 8 埠 RS-232/422/485 PCI Express® x1 卡

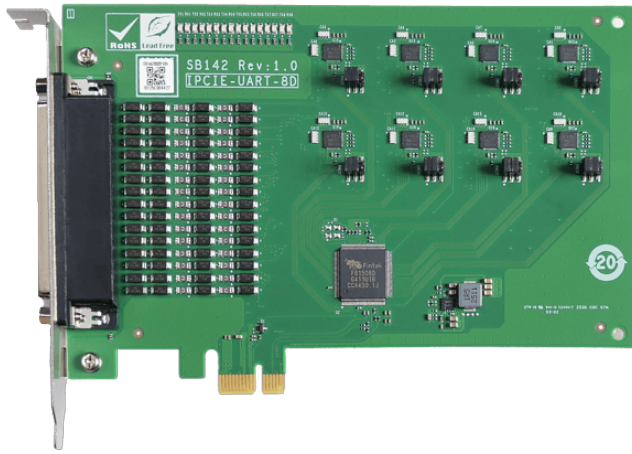

## Features

- » 透过单 PCIe x1 插槽扩充 8 组独立 RS-232/422/485 串列埠。
- » 采用 Fintek F81508 PCIe-to-UART 控制器，每埠内建 128-Byte 发送/接收 FIFO。
- » 采用 Fintek F81435 多协议收发器，支持 RS-232 与 RS-422/485。
- » 资料传输速率最高可达 1.5 Mbps。
- » 内建 EFT 1 kV、突波 1 kV 以及 15 kV (空气放电) / 8 kV (接触放电) ESD 防护。

## Specifications

尺寸类型	
尺寸类型	PCI Express x1
系统	
芯片组	Fintek F81508 (PCIe-to-UART 控制器), Fintek F81435 (协议收发器)
物理特性	
尺寸 (LxWxH) (mm)	167.65 x 111.15 mm
净重	0.11kg
I/O 接口	
I/O接口	8 x 外部RS-232/422/485 : 1 x DB62 (经由连接线转换为 8 x DB9, 提供 RS-232/422/485 串列埠)
环境	
操作温度	-10°C ~ 60°C
存储温度	-20°C ~ 80°C
Humidity	5% ~95%, 无冷凝
认证	
Safety & EMC	符合 CE/FCC

## Ordering Information

IPCIE-UART-8D-R10	PCIe x1 card supports 8-Port RS-422/485, w/ EFT&Surge Protection, RoHS
-------------------	--

## Packing List

1 x IPCIE-UART-8D card	1 x DB62 转 8 x DB9 连接线
1 x QIG	